

# 土木配管工事仕様書

# 工 事 仕 様 書

第 1 章	総 則 .....	1
第 1 節	一 般 事 項 .....	2
第 2 節	適 用 規 格 .....	6
第 3 節	検 査 及 び 試 験 .....	6
第 4 節	保 証 .....	6
第 2 章	共 通 仕 様 .....	7
第 1 節	配 水 管 布 設 .....	8
第 3 章	特 記 仕 様 .....	10
第 1 節	配 水 管 布 設 .....	11

# 第 1 章 総 則

第 1 節 一 般 事 項

第 2 節 適 用 規 格

第 3 節 検 査 及 び 試 験

第 4 節 保 証

# 第 1 章 総 則

## 第1節 一 般 事 項

### 1－1 適用の範囲

本工事は「土 木 配 管 工 事」に適用されるもので、工事仕様書、設計書、図面に  
基づき施工し、本市検査員の行う検査に合格した時までとする。

### 1－2 施工範囲

本工事の施工範囲は工事仕様書、設計書、図面に記載され、その他必要な一切のものを  
含むものとする。

### 1－3 工 期

本工事の着手は契約締結の翌日とし、竣工期限は令和 8 年 1 月 3 0 日とする。

### 1－4 適用規則

本工事は、本市契約条件、契約規則、工事請負契約書、その他本市の規定に準拠し、工  
事仕様書、設計書、並びに施工図面にに基づき、本市監督員の指示に従い完全に施工しなけ  
ればならない。

### 1－5 事業の性質

本工事は、公共事業として行うものであるから、労働基準法、職業安定法、その他関係  
法令に従って施工しなければならない。

### 1－6 提出書類及び図書

受注者は、書類及び図書を本市監督員に提出し、承認を得て、工事に着手しなければな  
らない。

### 1－7 打ち合わせ

工事着手前には、設計内容、工事工程表、その他工事との関連を、本市監督員及び関係  
者出席のもとに打ち合わせをし、以後、工事中も適時打ち合わせを行う。

### 1－8 指示及び承認

仕様書、設計書及び図面において、施工上明瞭でない個所、又は、疑義を生じた場合は、  
本市監督員と受注者との協議により、決定しなければならない。

尚、協議が成立しない場合は、本市監督員の指示に従わなければならない。

#### 1－9 受注者の負担

- (1) 軽易な事項で、仕様書、設計書並びに図面に記載されてなくても、施工上欠く事のできない材料、機器類及び作業に要する費用。
- (2) 工事施工に当たって、関係監督官庁、その他この手続きを要する時に、これに要する書類を作成して一切を代行する費用。
- (3) 軽易な事項で、工事上、障害となる支障物の除去工事によって発生した、不要物件の取り片付けに要する費用。
- (4) 工事の為、第三者に与えた損害で、受注者の責に帰すべきものの、賠償に要する費用。  
又は、工事施工の為の、既設工作物に与えた損傷の復旧費用。

#### 1－10 官公庁の手続き

工事中は、関係官公署、企業者、その他と十分協調を保ち、工事中の円満な進捗を計らなければならない。

又、工事中上記と交渉を要する時は、本市監督員に連絡し、遅滞なくその指示を受けなければならない。

#### 1－11 工事現場管理

- (1) 工事現場には、工事名、工期、工事主体及び工事施工者の住所氏名を標示した、定められた規格の標示板を建てなければならない。

(2) 工事現場が隣接，又は同一場所において、施工する別途工事の競合する場合には、相互に協議して、紛争を起こさないように処理しなければならない。

(3) 工事施工中は、既設工作物に支障を及ぼさないよう、必要な保護手段をこうじなければならない。

もし、既設工作物に損傷を与えるか、又はやむをえず一時除去するなどの必要が生じた場合は、本市監督員の指示に従わなければならない。

(4) 工事現場への一般人及び労務者の出入り、監督，風紀衛生の取り締まり並びに、火災，盗難，その他の事故防止について、受注者は責任をもって十分に管理しなければならない。

(5) 作業員の事故防止の為、保安帽，安全衣を着用し、足場，手すり照明等、施設の整備をしなければならない。

(6) 上記以外の事項でも、適時必要に応じて、本市監督員の指示する現場管路を行わなければならない。

#### 1－12 現場代理人及び労務者の選定

(1) 受注者は、現場代理人1名、及び現場主任技術者1名を定めなければならない。

但し、現場代理人は、現場主任技術者を兼任する事ができる。

(2) 受注者は、労務者を選び秩序正しい作業をなさしめ、又、熟練を要する施工には、相当の経験を有する熟練工を使用しなければならない。

又、受注者は適正なる工事の進捗上、十分な数の労務者を配置しなければならない。

尚、受注者の労務者が本市監督員の指示に従わない時、又は、工事作業者に不相当と認めた時は、交替又は退去を命ずる事がある。

この場合、受注者は直ちに処置しなければならない。

#### 1－13 工事報告書

受注者は、工事工程表，工事日誌，材料受払書，工事写真，労務者点検簿，材質検査表等を添えて、毎日記載すると共に、本市監督員が必要と認めた時は、遅滞なく提出しなければならない。

#### 1－14 寸法の定義

仕様書，設計書，図面に示してある寸法は、全て仕上がり寸法である。

#### 1-15 設計変更

本工事の内容に変更の必要を生じた場合は、本市監督員と協議の上、その事項を決定しなければならない。

但し、受注者の責により生じた、工事の増加に要する費用の増額は、一切認めないものとする。

#### 1-16 材料及び規格

本工事に使用する機械器具類の製造に用いる部分、及び材料は全て後述(第2節適用規格)の規格に準ずるものでなければならない。

#### 1-17 現場発生物

工事施工中に生じた現場発生物の処理は、本市監督員の指示に従わなければならない。

但し、受注者の責により処理できるものに関しては、この限りではない。

#### 1-18 据え付け配置

据え付け配置、配管布設は、仕様書、設計書、図面並びに現場を熟知の上、詳細にこの内容を調査し、疑義を正すと共に、全工事の内容を承知の上施工する。

#### 1-19 工事の中止

受注者が、本市監督員の指示に従わない場合、又は、不正行為のあった時は、その工事を中止させる事ができる。

#### 1-20 現地性能試験

据え付け完了時に、本市監督員の指示により、現地性能試験を行わなければならない。

又、製造工場での試験に合格したと言えども、現地性能試験結果、不合格があった場合の製造品は、本市監督員の指示する期間内に改造、又は、手直し等を終了しなければならない。

#### 1-21 不要材料処分

受注者は、工事が終了したらすみやかに不要材料の処分をし、後片付け、清掃を工事期間内に終了しなければならない。

## 第2節 適用規格

本工事の施工に際しては、下記に準拠する事。

- (1) J・I・S（日本工業規格）
- (2) 日本水道協会発行  
水道工事標準仕様書
- (3) 青森県土整備部発行  
土木共通仕様書

## 第3節 検査及び試験

- 3－1 この工事に使用する機器材料の内、特に指示するものは、制作工事等に於いて本市監督員立ち合いの上、検査及び試験を行い、その試験成績表を提出する事。
- 3－2 この工事に使用する機器及び主要材料は、現場搬入の都度、本市監督員の検査を受け、これに合格したものを使用する事。

## 第4節 保証

保証期間は、本市監督員が工事完了と見なした日より起算し、日数を算出する。

保証期間内に発生した故障で、製品の不良，施工上のミスに起因した場合、受注者は遅滞なく故障の修理、部品の交換を行わなければならない。

その際、要する費用は、全額受注者の負担とする。

尚、保証期間外、又は、不慮の事故における故障の場合も、受注者は修理作業を遅滞なく行う事。

但し、その費用は有償とする。



## 第2章 共通仕様

### 第1節 配水管布設

## 第1節 配水管布設

### 1－1 一般事項

この工事は、配水管及び送水管に適用する。

### 1－2 材料の規格

本工事に使用する材料は、日本工業規格(J・I・S)及び日本水道協会規格(J・W・W・A)に適合しなければならない。

但し、規格に無いものについては、本市監督員と協議して決定する。

### 1－3 据え付け配管

- (1) 配管は、仕様書、設計書、図面並びに現場を熟知の上、詳細にこの内容を調査のうえ、本市監督員の承認を得てから施工にかかる。
- (2) 配管工事、及び機器の据え付けは全て、本市監督員の指示に従い後日狂いの生じないよう、确实堅固に完全なる施工をしなければならない。
- (3) 工事施工に当たり、竣工後検査の困難なる個所は、中間にて本市監督員の検査を受けなければならない。
- (4) 運搬、据え付け作業の順序、方法については、あらかじめ計画表を提出し、本市監督員の承認を受ける。
- (5) 鋳鉄管の切断は、切断機で行う事を原則とする。  
尚、異形管は切断してはならない。
- (6) 管の切断は、管に対して直角に行わなければならない。
- (7) 既設管との連絡
  - (a) 連絡工事は断水時間に制約されるので、円滑な作業が出来るよう、十分な作業員を配置し、配管材を確認し、機材、機器を十分準備し、迅速確実に施工しなければならない。
  - (b) 既設管の切断に先立ち、本市監督員の指示、立ち合いの上、管種及び管の所属を調べ、設計図及び示された既設管である事を確認する事。
  - (c) 石綿管の切断は、金のこ、又は、切断機で行わなければならない。
- (8) 水圧試験  
配管完了後、原則として管内に充水し、管路として所定の圧力を保持する水圧試験を行わなければならない。
- (9) 通水試験  
通水は、管内を十分に清掃するとともに、残存物がない事を確認しなければならない。

(10) 路面復旧

国，県，市の道路管理者の指示による。(図面参照)

(11) 切り廻し工事

給水管横断箇所、及び他企業の地下埋設物、その他家庭用排水管等の布設してある個所については、掘削及び管布設に十分注意し施工する事。

この場合、他の埋設物と同位置に送配水管がかかる時は、切り廻し工事等を施し、迷惑のかからぬよう、責任をもって工事を行う事。

## 第3章 特記仕様

### 第1節 配水管布設

## 第1節 配水管布設

### 1-1 一般事項

本工事施工に当たり、現地調査を十分に行い、施工図を市の監督員に提出し、承認を得ること。

### 1-2 配管材料の規格

名 称	規 格
配管用炭素鋼鋼管	J I S - G - 3 4 5 2
同上継ぎ手及び異形管類	J I S - B - 2 3 0 4
K形ダクタイル鋳鉄管	J I S - G - 5 5 2 6
同上継ぎ手及び異形管類	J I S - G - 5 5 2 7
NS形ダクタイル鋳鉄管	J D P A - G - 1 0 4 2
同上継ぎ手及び異形管類	J D P A - G - 1 0 4 2
GX形ダクタイル鋳鉄管	J D P A - G - 1 0 4 9
同上継ぎ手及び異形管類	J D P A - G - 1 0 4 9
水道用硬質塩化ビニール管	J W W A - K - 1 2 9 (R R - H I)
〃	J W W A - K - 1 2 7 (R R)
〃	J I S - G - 6 7 4 2 (T S)
同上継ぎ手及び異形管類	J W W A - K - 1 3 1 (R R - F C D)
〃	J W W A - K - 1 3 0 (R R - H I)
〃	J W W A - K - 1 2 8 (R R)
〃	J I S - K - 6 7 4 3 (T S)

### 1-3 配管材料の仕様

#### (1) ダクタイル鋳鉄管(内面・エポキシ粉体塗装)

適用範囲	_____	最高使用圧力	60kg/・(試験圧力)
検 査	_____	日本水道協会の検査品とする。	
表 示	_____	(1) Dの記号	(6) K, NS, GX型の記号
		(2) 水の記号	(7) 呼び径
		(3) 1種管及び3種管、S種管	
		(4) 製造年	
		(5) 製造業者の略号	

#### (2) ダクタイル鋳鉄異形管

適用範囲	_____	最高使用圧力	30kg/・(試験圧力)
------	-------	--------	--------------

検 査 ——— 日本水道協会の検査品とする。

表 示 ——— ダクタイル鋳鉄管表示に曲管の場合は角度

(3) 仕切り弁(ソフトシール仕切り弁)

適用範囲 ——— 最高使用圧力 7.5kg/・

材 質 ——— 弁体 F C D 45 E P D M

弁棒 S U S - 403

弁箱、ふた、パッキン箱 - F C D 45

胴体検査 ———  $\phi$  350 以下 17.5kg/・

フランジ両面間が伸びないように、両端部を固定し、弁を全開した状態で、上記の圧力を加えて、各部に異常があつてはならない。

面間寸法 ——— J I S - B 1 2 0 に準ずる。

1 - 4 管の明示要領

明示方法は次の通りとし、管径 350mm 以下は胴体テープのみ、管径 400mm については胴巻きテープと天端テープの使用により、識別を明らかにするものとする。

(1) 明示に使用する材料

(イ) 塩化ビニールテープ

(ロ) 色地 色～青 文字～白

(ハ) テープの形状

$\phi$  350 mm 以下 テープの厚さ 0.15 mm

胴巻きテープの幅 3 cm

(2) 胴巻きテープの間隔

(イ) 管長 4 m 3 ヲ所／本

(ロ) 管長 5 m 4 ヲ所／本

(ハ) 管長 6 m 4 ヲ所／本

(3) 明示方法

明示方法

上水道 上水道 上水道

2025 2025 2025

上水道 上水道 上水道

(イ) 文字の大きさ タテ・ヨコ 8 mm


文字間隔 4 mm 程度とする。

(ロ) 明示年は 3 ヲ月 ぐらいずれでも差し支えない。

(ハ) 胴巻きテープは1回半巻きとする。

(4) 特殊部

(イ) 異形管

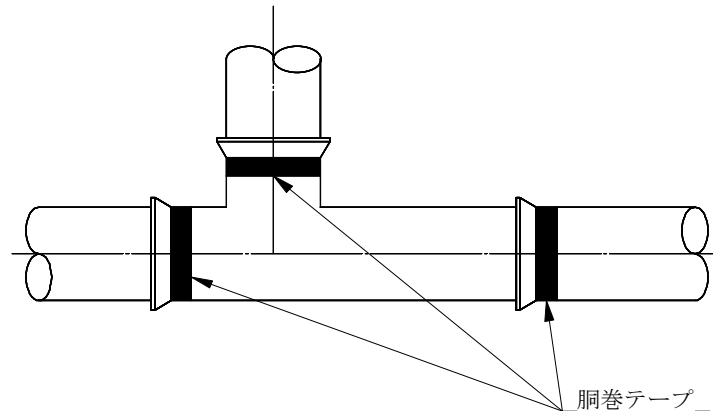

(ロ) 弁類は表面があり、これに表示されているので他の埋設管と区別が容易であり表示の必要は無い。

1-5 硬質塩化ビニール管

(1) ビニール管の規格

適用範囲	———	水圧試験～常温で 40kgf/・の水圧をかけ、1 分間保つこと。
検 査	———	日本水道協会の検査品とする。
表 示	———	1) Dの記号(口径) 2) 製造年の表示 3) 製造業者の略号 4) その他

(2) 塩化ビニール管継ぎ手

(1) ビニール管の規格に準ずる。

(3) その他

給水工事に使用するその他資材については、市の基準による。(材料の規格、指定メーカー、施工方法等)

(4) ビニール管の形状について

硬質塩化ビニール管で定尺(1本 4.0m, 5.0m)ものを使用する。

建設リサイクル法対象 建設工事

電子縦覧対象工事

令和 7 年度

工事番号 平公上 工 第 8 号

配水管耐震化(新屋2工区)工事

特記仕様書

平川市 新屋 地内

青 森 県  
平 川 市



# 第1条 適用範囲

本工事は、青森県県土整備部制定「共通仕様書」に準拠するほか、本特記仕様書により施工するものとする。仕様書の記載内容の優先は、「土木工事特記仕様書」「共通特記仕様書」「共通仕様書」の順とする。

# 第2条 施工条件明示

下表項目、事項のうち該当欄は、工事施工に当たって制約等を受けることとなるので明示する。なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない施工条件が発生した場合は、監督職員と協議し適切な処置を講ずるものとする。

明示事項		内容																																	
1.工程関係	1.工事日数又は工期	<input checked="" type="checkbox"/>	工期 令和 8 年 1 月 30 日 まで																																
		<input type="checkbox"/>	工事日数 日間																																
		<input type="checkbox"/>	この工事の工期は、猛暑日による作業の休止を考慮して設定している。																																
		<input type="checkbox"/>	この工事の工期は、春先の工事着手を想定して設定されている																																
		<input type="checkbox"/>	この工事は、 年債務であり、契約年度内に出来高の確保が必要である。																																
		<input type="checkbox"/>	この工事は、「余裕期間制度」を適用する。	実工期	日間																														
	余裕期間	契約締結の翌日から 日以内																																	
	留意事項	受注者は現場着手日報報告書(別紙様式)を提出することにより、請負契約を締結した翌日から発注者が設定する余裕期間内の任意の日を現場着手日として選択することができる。																																	
		なお、現場着手日は共通仕様書に定める工事着手を行う日であり、やむを得ない事情がある場合を除き休日とすることができない。																																	
	2.週休2日の確保	<p>本工事における週休2日確保工事の実施及び費用の計上は以下のとおりである。          なお、週休2日確保工事の実施方法は、整備企画課ホームページに掲載している「週休2日確保工事実施要領」による。  <a href="https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/hatarakikata.html">https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/hatarakikata.html</a></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">週休2日確保工事の実施方式</th> <th colspan="2">週休2日の確保に係る費用の計上</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>発注者指定型(現場閉所)</td> <td>当初</td> <td>変更</td> <td>計上している費用</td> </tr> <tr> <td></td> <td>発注者指定型(交替制)</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td>月単位の4週8休を想定した経費補正</td> </tr> <tr> <td></td> <td>受注者希望型*</td> <td></td> <td></td> <td>通期の4週8休を想定した経費補正</td> </tr> <tr> <td></td> <td>発注者指定型(完全週休2日)</td> <td></td> <td></td> <td>費用の計上を行っていない</td> </tr> <tr> <td></td> <td>対象外</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>*:発注後、実施内容を協議すること          対象期間に含めない期間のうち、「設計図書において対象外としている期間」、「災害対応等、受注者の責によらない作業が行われている期間」及び「その他、協議により対象外と認められる期間」は以下のとおりである。</p>					週休2日確保工事の実施方式		週休2日の確保に係る費用の計上		<input checked="" type="checkbox"/>	発注者指定型(現場閉所)	当初	変更	計上している費用		発注者指定型(交替制)	<input checked="" type="checkbox"/>		月単位の4週8休を想定した経費補正		受注者希望型*			通期の4週8休を想定した経費補正		発注者指定型(完全週休2日)			費用の計上を行っていない		対象外			
		週休2日確保工事の実施方式		週休2日の確保に係る費用の計上																															
		<input checked="" type="checkbox"/>	発注者指定型(現場閉所)	当初	変更	計上している費用																													
			発注者指定型(交替制)	<input checked="" type="checkbox"/>		月単位の4週8休を想定した経費補正																													
			受注者希望型*			通期の4週8休を想定した経費補正																													
		発注者指定型(完全週休2日)			費用の計上を行っていない																														
		対象外																																	
3.影響を受ける他の工事及び制約の有無		他工事の名称		発注者等名	影響を受ける箇所	期間																													
						～																													
						～																													
					～																														
	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	時間帯	工種	制約内容	その他																														
		～																																	
4.施工時期・時間、施工方法制約の有無	制約の要因	工種	時期	時間帯	制約の内容																														
			～	～																															
	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		～	～																															
			～	～																															
5.関連機関等との協議未成立に伴う制約の有無	関連機関名称	協議内容	成立見込時期	制約箇所	制約内容																														
	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無																																		
6.関係機関等との協議結果、工程に影響を受ける特定条件の有無	関係機関名称	影響を受ける箇所	影響を受ける期間	影響を受ける内容																															
			～																																
			～																																
			～																																
	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			～																															
7.地下埋設物・埋蔵文化財の事前調査・移設による制約の有無	地下埋設物・埋蔵文化財名称	管理者の名称	事前調査の時期	移設時期																															
	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無																																		

明示事項		内容																																																																														
2.ICT及びBIM/CIMの活用	1.ICT施工の実施	<p>本工事におけるICT活用工事の実施及び費用の計上は以下のとおりである。          なお、ICT活用工事の実施方法は、整備企画課ホームページに掲載している「ICT活用工事実施要領」による。  <a href="https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/i-construction.html">https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/i-construction.html</a></p> <p><b>対象工種及び費用の計上</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">発注者 指定型</th> <th rowspan="2">受注者 希望型</th> <th rowspan="2">工種</th> <th colspan="2">費用の計上</th> </tr> <tr> <th>当初</th> <th>変更</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>-</td><td>-</td><td>土工(土工・土工(1,000m3未満)・小規模土工)</td><td>-</td><td></td></tr> <tr><td>※</td><td>※</td><td>作業土工(床掘)</td><td>-</td><td></td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td>法面工</td><td>-</td><td></td></tr> <tr><td>※</td><td>※</td><td>付帯構造物設置工</td><td>-</td><td></td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td>擁壁工</td><td>-</td><td></td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td>地盤改良工</td><td>-</td><td></td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td>基礎工</td><td>-</td><td></td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td>河川浚渫工</td><td>-</td><td></td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td>舗装工</td><td>-</td><td></td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td>舗装工(修繕)</td><td>-</td><td></td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td>構造物工(橋梁上部、橋梁・橋台)</td><td>-</td><td></td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td>コンクリート堰堤工</td><td>-</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>上表において、発注者指定型及び受注者希望型のどちらにも✓がない場合でも、受注者が希望する場合は、協議のうえ受注者希望型と同様の取扱とする。なお、総合評価落札方式(簡易型Ⅱ)においては、受注者希望型の欄に✓を付した工種を評価対象とする。          ※作業土工(床掘)及び付帯構造物設置工は、他の工種と併用する場合に活用することができる。</p> <p><b>3次元設計データの有無 施工に必要な3次元設計データのうち、本工事で作成が必要な範囲</b></p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>有</td> <td rowspan="3"></td> </tr> <tr> <td>✓</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td></td> <td>その他</td> </tr> </table> <p><b>アンケート調査への協力について</b>          以下のいずれかに該当する場合は、ICT活用工事実施アンケートに回答すること。          回答時期は、現場作業完了後とする。          ・発注者指定型または受注者希望型の対象となっている場合          ・上記以外の工事において、受注者の希望によりICT活用工事を実施した場合          アンケートは、以下のアドレスまたは右のQRコードから専用サイトにアクセスして回答する。  <a href="https://apply.e-tumo.jp/pref-aomori-u/offer/offerList_detail?tempSeq=10591">https://apply.e-tumo.jp/pref-aomori-u/offer/offerList_detail?tempSeq=10591</a></p> 					発注者 指定型	受注者 希望型	工種	費用の計上		当初	変更	-	-	土工(土工・土工(1,000m3未満)・小規模土工)	-		※	※	作業土工(床掘)	-		-	-	法面工	-		※	※	付帯構造物設置工	-		-	-	擁壁工	-		-	-	地盤改良工	-		-	-	基礎工	-		-	-	河川浚渫工	-		-	-	舗装工	-		-	-	舗装工(修繕)	-		-	-	構造物工(橋梁上部、橋梁・橋台)	-		-	-	コンクリート堰堤工	-			有		✓	無		その他
	発注者 指定型	受注者 希望型	工種	費用の計上																																																																												
当初				変更																																																																												
-	-	土工(土工・土工(1,000m3未満)・小規模土工)	-																																																																													
※	※	作業土工(床掘)	-																																																																													
-	-	法面工	-																																																																													
※	※	付帯構造物設置工	-																																																																													
-	-	擁壁工	-																																																																													
-	-	地盤改良工	-																																																																													
-	-	基礎工	-																																																																													
-	-	河川浚渫工	-																																																																													
-	-	舗装工	-																																																																													
-	-	舗装工(修繕)	-																																																																													
-	-	構造物工(橋梁上部、橋梁・橋台)	-																																																																													
-	-	コンクリート堰堤工	-																																																																													
	有																																																																															
✓	無																																																																															
	その他																																																																															
2.BIM/CIMの活用	本工事におけるBIM/CIMの活用は、第6条に記載のとおり。																																																																															
3.用地関係	1.工事用地等の未処理部分の有無	未処理の箇所		影響を受ける範囲	影響を受ける工種	取得見込時期																																																																										
	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無																																																																															
	2.工事用地等の使用終了後における復旧条件の有無	復旧が必要な場所		復旧が必要な範囲	復旧条件	復旧完了予定日																																																																										
	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無																																																																															
	3.工事用仮設道路・資機材置き場用借地の有無	借地の場所	借地の面積	借地の期間	使用条件	復旧方法																																																																										
	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			～																																																																												
	4.仮設ヤード指定の有無	指定の場所	指定の面積	使用期間	使用条件	復旧方法																																																																										
	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			～																																																																												
	4.公害関係	1.公害防止に伴う制限の有無	公害の種別	対象工種	内容	作業時期	その他																																																																									
		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無				～																																																																										
		2.水替・流入防止施設の必要性の有無	対象工種	場所	施工方法	施工期間等																																																																										
		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無																																																																														
3.濁水・湧水処理への特別な対策必要性の有無		対象工種	処理内容	処理条件	期間																																																																											
<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無																																																																																
4.事業損失等、第三者に被害を及ぼすことが懸念されるか		懸念事項・範囲	調査の内容	調査の実施時期	報告書の有無																																																																											
<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無																																																																																

明示事項		内容					
5.安全対策関係	1.交通安全施設等の指定の有無  <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	施設の種類の	対象工種の	設置期間の	施設の内容等の		
	2.近接施工の有無  <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	施設の名称	管理者	範囲	協議状況	条件・制限等の内容	
	3.防護施設必要性の有無  <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	危険要因	施設の種類の名称	施設の規格	設置期間		
	4.保安設備、保安要員配置の指定の有無  <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	保安設備・保安要員	対象工種の	配置場所	規格・規模	設置期間及び時間帯	
	5.発破作業等制限の有無  <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	制限される範囲	制限の内容	制限される期間・時間		その他	
	6.有毒ガス及び酸素欠乏等対策の指定の有無  <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	危険要因	対象工種の	施設の規格・規模			
6.工事用道路関係	1.搬入路としての一般道路指定の有無  <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	搬入経路	使用期間	使用時間帯	制限の内容		
			～	～			
			～	～			
		使用中の管理の内容			使用後の補修の内容		
	2.仮設道路設置の有無  <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	設置場所	規格・構造	安全施設設置区間	安全施設の内容		
				～			
				～			
		維持補修の内容			工事終了後の処置		
7.仮設備関係	1.指定仮設の有無  <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	仮設物の名称・規格	数量	設置期間	条件等		
				～			
				～			
				～			
	2.部分指定仮設の有無  <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	仮設物の名称・規格	数量	設置期間	条件等		
				～			
				～			
				～			
	3.他の工事への引渡しの有無  <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	仮設物の名称・規格	引渡し工事名	引渡し時期	条件等		
	4.引継ぎ使用の有無  <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	仮設物の名称	設置工事名	設置工事施工者	引継ぎ時確認事項		
		引継ぎ時期	条件等				
	5.構造及び施工方法指定の有無  <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	仮設物の名称	仮設物の規模	使用材料	施工方法		
	6.設計条件指定の有無  <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	仮設物の名称	設計条件	その他			

明示事項		内容																																																																							
8.建設副産物関係	1.建設発生土の搬出	<p>本工事中において発生する建設発生土の搬出は、以下のとおりである。          なお、搬出作業完了後、搬出先の管理者等に対し受領書の交付を求めること。</p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="4">搬出先の情報</td> <td>名称等</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>所在地</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>管理者</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>運搬距離</td> <td>7.5km</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">搬出する土砂</td> <td>土質区分</td> <td>第2種建設発生土</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>搬出量(m3)*</td> <td>120</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>利用用途</td> <td>一時堆積</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="6">法規制等の有無</td> <td rowspan="3">盛土規制法</td> <td>該当の有無</td> <td>対象外</td> <td></td> </tr> <tr> <td>許可・届出</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>許可番号等</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">土地所有者等の同意</td> <td>未同意</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">土壌汚染対策法</td> <td>対象外</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">その他法令等</td> <td>該当無</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">設計上の取扱い</td> <td>B指定処分</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">搬出時期</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">その他条件</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>*搬出量は地山相当(C=1.0、L=1.0)の数量である。</p>				搬出先の情報	名称等				所在地				管理者				運搬距離	7.5km			搬出する土砂	土質区分	第2種建設発生土			搬出量(m3)*	120			利用用途	一時堆積			法規制等の有無	盛土規制法	該当の有無	対象外		許可・届出			許可番号等			土地所有者等の同意		未同意		土壌汚染対策法		対象外		その他法令等		該当無		設計上の取扱い		B指定処分			搬出時期					その他条件				
	搬出先の情報	名称等																																																																							
		所在地																																																																							
		管理者																																																																							
		運搬距離	7.5km																																																																						
	搬出する土砂	土質区分	第2種建設発生土																																																																						
		搬出量(m3)*	120																																																																						
		利用用途	一時堆積																																																																						
	法規制等の有無	盛土規制法	該当の有無	対象外																																																																					
			許可・届出																																																																						
許可番号等																																																																									
土地所有者等の同意		未同意																																																																							
土壌汚染対策法		対象外																																																																							
その他法令等		該当無																																																																							
設計上の取扱い		B指定処分																																																																							
搬出時期																																																																									
その他条件																																																																									
2.建設発生土の搬入	<p>本工事中において使用する建設発生土の搬入は、以下のとおりである。          なお、搬入完了後、発生場所の管理者等に対し受領書を交付すること。</p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="4">搬入元の情報</td> <td>名称等</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>所在地</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>管理者</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>運搬距離</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">搬入する土砂</td> <td>土質区分</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>搬入量(m3)*</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>利用用途</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">搬入時期</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">その他条件</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>*搬入量は地山相当(C=1.0、L=1.0)の数量である。</p>				搬入元の情報	名称等				所在地				管理者				運搬距離				搬入する土砂	土質区分				搬入量(m3)*				利用用途				搬入時期					その他条件																																	
搬入元の情報	名称等																																																																								
	所在地																																																																								
	管理者																																																																								
	運搬距離																																																																								
搬入する土砂	土質区分																																																																								
	搬入量(m3)*																																																																								
	利用用途																																																																								
搬入時期																																																																									
その他条件																																																																									
3.建設副産物の現場内での減量化・再利用の有無	<table border="1"> <tr> <th>種別</th> <th>減量化の内容</th> <th>再利用の方法</th> <th>その他</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				種別	減量化の内容	再利用の方法	その他																																																																	
種別	減量化の内容	再利用の方法	その他																																																																						
4.建設廃棄物の有無	<p>下記の所在地にある処分場は設計積算上での条件明示であり、処分場を指定するものでない。          実際に搬出先とする処分場については、施工計画書に記載し、監督職員の承諾を得ること。          施工計画書の提出を要しない工事の場合は、工事打合簿を提出し、監督職員の承諾を得ること。</p> <table border="1"> <tr> <th>種別</th> <th>発生量</th> <th>運搬距離</th> <th>最終処分場所在地</th> <th>その他</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				種別	発生量	運搬距離	最終処分場所在地	その他																																																																
種別	発生量	運搬距離	最終処分場所在地	その他																																																																					
5.建設副産物の有無	<p>下記の所在地にある処理施設は設計積算上での条件明示であり、処理施設を指定するものでない。          実際に搬出先とする処理施設については、施工計画書に記載し、監督職員の承諾を得ること。          施工計画書の提出を要しない工事の場合は、工事打合簿を提出し、監督職員の承諾を得ること。</p> <table border="1"> <tr> <th>種別</th> <th>発生量</th> <th>運搬距離</th> <th>再生処理施設所在地</th> <th>その他</th> </tr> <tr> <td>As殻</td> <td>22.2t</td> <td>9.3km</td> <td>黒石市</td> <td></td> </tr> <tr> <td>金属くず</td> <td>4.2t</td> <td>19.5km</td> <td>弘前市</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				種別	発生量	運搬距離	再生処理施設所在地	その他	As殻	22.2t	9.3km	黒石市		金属くず	4.2t	19.5km	弘前市																																																							
種別	発生量	運搬距離	再生処理施設所在地	その他																																																																					
As殻	22.2t	9.3km	黒石市																																																																						
金属くず	4.2t	19.5km	弘前市																																																																						
6.再生資材利用の有無	<table border="1"> <tr> <th>再生資材の名称</th> <th>規格</th> <th>使用箇所</th> </tr> <tr> <td>再生密粒度As</td> <td>13</td> <td>表層</td> </tr> <tr> <td>再生密粒度As</td> <td>20F</td> <td>表層</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				再生資材の名称	規格	使用箇所	再生密粒度As	13	表層	再生密粒度As	20F	表層																																																												
再生資材の名称	規格	使用箇所																																																																							
再生密粒度As	13	表層																																																																							
再生密粒度As	20F	表層																																																																							
7.産業廃棄物税計上の有無	<p>本工事で発生する建設廃棄物については、青森県産業廃棄物税が課税されるので適正に処理すること          有：本工事では、青森県産業廃棄物税相当額を計上している          無：本工事では、青森県産業廃棄物税相当額を計上していないが、必要に応じ設計変更で対応する</p>																																																																								

明示事項		内容					
9.工事支障物件等	1.占用物件等の工事支障物件の有無  <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	支障物件名	管理者名	場所	協議の状況	移設時期	
	2.占用物件工事との重複施工の有無  <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	工事方法		条件等			
10.薬液注入関係	1.薬液注入工事の有無  <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	設計条件	工法区分	材料種類	施工範囲	削孔数量	削孔延長
	2.周辺環境影響調査の有無  <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	注入量	注入圧	その他			
11.その他	1.工事用資機材の保管及び仮置きの有無  <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	種類	数量	保管・仮置き場所		期間	
						～	
						～	
						～	
	2.工事現場発生品の有無  <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	保管方法		積込・運搬方法			
3.支給材料及び貸与品の有無  <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無  <input type="checkbox"/> 貸与品 <input type="checkbox"/> 支給材料	品名	数量	引渡し場所		引渡し時期	運搬距離	
	品名	数量	構造・規格等	引渡し場所	返納場所		
	4.随意契約工事に伴う間接費等調整の有無  <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	使用目的・箇所		条件	引渡し時期	その他	
5.各種調査の有無  <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 ※共通仕様書に基づき協力すること	工事番号	工事名		場所			
※本工事は、上記工事と間接費等の調整を行っている。							
5.各種調査の有無  <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 ※共通仕様書に基づき協力すること	調査名称	内容			その他		

明示事項		内容																																						
11.その他	6.共通仕様書に定める以外の施工検査の有無 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	工種等	検査時期	その他																																				
		監督職員との協議による。																																						
	7.中間検査の有無  <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	工種等	検査時期	その他																																				
	8.部分引渡しの有無  <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	指定部分		引渡し時期																																				
	9.部分使用の有無  <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	使用箇所	使用期間	その他																																				
			～																																					
			～																																					
			～																																					
	10.工事現場の現場環境改善	<p>本工事における現場環境改善の実施及び費用の計上は以下のとおりである。          なお、現場環境改善の実施方法は、整備企画課ホームページに掲載している「現場環境改善実施要領」による。  <a href="https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/hatarakikata.html">https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/hatarakikata.html</a></p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>現場環境改善の実施について</b></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th>当初</th> <th>変更</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>対象</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>対象外</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="width: 45%;"> <p><b>現場環境改善費の計上方法</b></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th>当初</th> <th>変更</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>率計上</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>積上げによる計上</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計上していない</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <p><b>発注者による実施内容の指定</b></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>実施項目</th> <th>指定の有無</th> <th>指定する内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>仮設備関係</td> <td style="text-align: center;">無(任意)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>安全設備関係</td> <td style="text-align: center;">無(任意)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>営繕設備関係</td> <td style="text-align: center;">無(任意)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地域連携</td> <td style="text-align: center;">無(任意)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					当初	変更	対象	✓		対象外				当初	変更	率計上	-		積上げによる計上	-		計上していない	✓		実施項目	指定の有無	指定する内容	仮設備関係	無(任意)		安全設備関係	無(任意)		営繕設備関係	無(任意)		地域連携	無(任意)
	当初	変更																																						
対象	✓																																							
対象外																																								
	当初	変更																																						
率計上	-																																							
積上げによる計上	-																																							
計上していない	✓																																							
実施項目	指定の有無	指定する内容																																						
仮設備関係	無(任意)																																							
安全設備関係	無(任意)																																							
営繕設備関係	無(任意)																																							
地域連携	無(任意)																																							
11.その他	11.監督職員の検査を受けて使用すべき材料の有無  <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	材料名	工事段階	備考																																				
	12.監督職員の立会いの上で調合すべき材料の有無  <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	材料名	工事段階	備考																																				
	13.調合について監督職員の見本検査を受ける材料の有無  <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	材料名	工事段階	備考																																				
	14.監督職員立会いの上、施工すべき工種の有無  <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	工種名	工事段階	備考																																				
15.工事調整会議開催の有無  <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	工事調整会議とは、工事着手前に設計の意図及び目的を施工者への確に伝え、設計及び施工条件、施工上の留意点などを確認、協議することにより、工事施工の円滑化と品質の確保を目的とし、発注者・設計者・施工者により構成される会議である。																																							
16.地盤情報登録の有無  <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	本工事は、地盤情報を「一般財団法人国土地盤情報センター」の検定を受けた上で、「国土地盤情報データベース」に登録しなければならない工事である。詳細は、一般財団法人国土地盤情報センターホームページ( <a href="https://ngic.or.jp/">https://ngic.or.jp/</a> )参照のこと。																																							

## 11.その他 - 17 青森県認定リサイクル製品の使用

本工事は「青森県認定リサイクル製品優先使用指針」に基づき、「青森県認定リサイクル製品」を使用し工事を実施するよう努めるものとする。

なお、「青森県認定リサイクル製品」の入手が困難な場合のほか、使用できない理由がある場合は、その旨を書面で提出し、監督職員の承諾を得て新材製品を使用するものとする（Aグループのみ）。

### 【青森県認定リサイクル製品優先使用指針-使用上のグループ区分に基づく認定製品の使用】

Aグループ	特段の理由がない限り、優先使用に努める。
Bグループ	試験的な使用等、積極使用に努める。

※使用上のグループ区分は、価格と施工実績によるもので製品の優劣で定めたものではない。

Bグループの製品であっても使用できる工種がある場合は使用するよう努めるものとする。

製品のパンフレットや優先使用指針、使用様式は下記の環境政策課ホームページに掲載しています。

[https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyo/nintei\\_recycle.html](https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyo/nintei_recycle.html)

## 11.その他 - 18 1日未満で完了する作業の積算

(1) 詳細については「国土交通省 土木工事標準積算基準書」を参照すること。

(2) 受注者は、施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合に、1日未満積算基準の適用について協議の発議を行うことができる。

(3) 下記などの1日未満積算基準以外の方法によることが適当と判断される場合には、1日未満積算基準を適用しない。

- ・通年維持工事、災害復旧工事等で人工精算する場合
- ・「時間的制約を受ける公共土木工事の積算」を適用して積算する場合

(4) 受注者は、協議に当たって、1日未満積算基準に該当することを示す書面その他協議に必要となる根拠資料（日報、実際の費用がわかる資料等）を監督職員に提出すること。実際の費用がわかる資料（見積書、契約書、請求書等）により、施工パッケージ型積算基準との乖離が確認できない場合には、1日未満積算基準は適用しない。

## 11.その他 - 19 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更

次の資材については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合には、事前に監督職員と協議するものとする。また、購入費用及び輸送費等に要した費用について、証明書類（実際の取引伝票等）を監督職員に提出するものとし、その費用について設計変更することとする。

資材名	規格	調達地域等

本項目に関する運用マニュアルや使用様式は下記ホームページに掲載しています。

[https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/sekkei\\_henkou.html](https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/sekkei_henkou.html)

## 11.その他 - 20 労働者確保に要する間接費の設計変更

1.本工事は、「共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用（以下「実績変更対象費」という）について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事標準積算基準書の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。

営繕費：労働者送迎費、宿泊費、借上費（宿泊費、借上費については労働者確保に係るものに限る。）

労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用

2.受注者から協議があった場合、発注者は工事費構成書にて共通仮設費及び現場管理費に対する実績変更対象費の割合を提示するものとする。

3.受注者は、前条で示された割合を参考にして実績変更対象費に係る費用の内訳を記載した実施計画書（様式1）を作成し、監督職員に提出するものとする。

4.最終精算変更時点において、実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合は、変更実施計画書（様式2）及び実績変更対象費に実際に支払った全ての証明書類（領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。）を監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。

5.受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。

6.実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、共通仮設費率分は、土木工事標準積算基準に基づく算出額から実施計画書（様式1）に記載された共通仮設費率分の合計額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。また、現場管理費は、土木工事標準積算基準に基づく算出額から実施計画書（様式1）に記載された現場管理費の合計額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。なお、全ての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類をもって金額の変更を行うものとする。

7.受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名停止等の措置を行う場合がある。

8.疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。

本項目に関する運用マニュアルや使用様式は下記ホームページに掲載しています。

[https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/sekkei\\_henkou.html](https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/sekkei_henkou.html)

## 11.その他－21 快適トイレの導入について

(1) 本工事では、受注者が「快適トイレ」の設置を希望する場合に、共通仮設費に含まれている従来型トイレ(1万円/基・月)との差額を計上できるものとする。

(2) 受注者は、「快適トイレ」の設置を希望する場合、以下の①～⑪の仕様を満たすトイレを設置するものとする。⑫～⑰の項目については、満たしていればより快適に使用できると思われる項目であり、必須ではない。

### ●快適トイレに求める標準仕様

- ①洋式便座
- ②水洗機能(簡易水洗、し尿処理装置付きを含む)
- ③臭い逆流防止機能(フラッパー機能)  
(必要に応じて消臭剤等活用し臭い対策をとること)
- ④容易に開かない施錠機能(二重ロック等)  
(二重ロックの備えがなくても容易に開かないことを製造者が説明できること)
- ⑤照明設備(電源がなくても良いもの)
- ⑥衣類掛け等のフック付き、又は、荷物置き場設備機能(耐荷重5kg 以上)

### ●快適トイレとして活用するために備える付属品

- ⑦現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
- ⑧入口の目隠しの設置(男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等)
- ⑨サニタリーボックス(女性専用トイレに必ず設置)
- ⑩鏡付きの洗面台
- ⑪便座除菌シート等の衛生用品

### ●推奨する仕様、付属品

- ⑫室内寸法 900×900mm 以上(半畳程度以上)
- ⑬擬音装置
- ⑭着替え台(フィッティングボード等)
- ⑮フラッパー機能の多重化
- ⑯窓など室内温度の調整が可能な設備
- ⑰小物置き場等(トイレトペーパー予備置き場)

(3) 設置に要する費用については、当初では計上していない。(2)を満たしていることを示す書類及び見積書を作成のうえ監督職員と協議し、変更時に計上するものとする。

(4) 計上費用は、実際に要した費用のうち従来型トイレ(1万円/基・月)との差額について51,000円/基・月を上限に計上するものとし、男女各1基ずつの計2基(現場に女性がいない場合は1基)まで計上の対象とする。

(5) 計上費用の上限を超過した金額については計上を行わないが、現場環境改善費の率分計上による実施内容とすることができる。

(6) 快適トイレは現場付近に設置するものを対象とし、現場事務所内に備え付けられているトイレは本項目の対象としない。

快適トイレについての詳しい情報は、国土交通省ホームページをご覧ください。

<https://www.mlit.go.jp/tec/kankyouseibi.html>



### 第3条 設計変更の手続

設計変更等については、契約書第18条から第24条及び共通仕様書共通編1-1-14から1-1-16に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続については、「土木工事請負契約における設計変更ガイドライン(総合版)」(青森県 県土整備部)によるものとする。

### 第4条 使用材料の品質規格等

設計図書に記載された材料のうち、材料内訳及び規格・材質等について詳細な記載が無い材料について、以下に示す。

#### (1) 植生工材料

種子吹付の材料内訳については下表を参考とし、現地状況や発芽率を考慮の上、事前に配合計算書を提出し、監督職員の承諾を得ること。

(参考)

		100m2 当り		
名称	規格・寸法・材質	数量	単位	備考
トルフェスク		0.78	kg	
オーチャードグラス		0.22	kg	
グリーンクレットフェスク		0.14	kg	
めどはぎ		0.05	kg	
よもぎ		0.03	kg	
やまはぎ		0.02	kg	
肥料 高度化成	NPK 15-15-15	18.00	kg	
ファイバー類		24.00	kg	

#### (2) 河川景観に配慮したコンクリートブロック

本工事で使用する河川景観に配慮したブロックは、以下の諸元を満足する材料を使用することとし、事前に監督職員の承諾を得ること。

勾 配: 1 : \_\_\_\_\_

設計流速: \_\_\_\_\_ m/s

#### (3) その他

材料名	規格・寸法・材質	適用工種	備 考

## 第7条 排出ガス対策型建設機械

排出ガス対策型建設機械が使用できない場合には、使用できない理由を書面(工事打合簿)により提出し、監督職員の承諾を受けることとする。

## 第8条 資源有効利用促進法省令に基づく建設副産物の取扱いについて

### 1 コブリス・プラスの活用

全ての工事は、コブリス・プラスの登録対象工事であり、受注者は、施工計画書作成時、工事完了時及び登録情報の変更が生じた場合は速やかにコブリス・プラスにデータの入力を行うものとする。

なお、これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

### 2 建設発生土の搬出に係る事前確認

受注者は、建設発生土を工事現場から搬出する場合、再生資源利用促進計画の作成に先立ち、工事現場における土壌汚染対策法等に基づく手続きの状況や、搬出先における盛土規制法等による規制の有無及び許可等について、法令等に基づき確認しなければならない。

また、確認結果は3の再生資源利用促進計画書に添付して提出するものとする。

### 3 再生資源利用(促進)計画書の作成

共通仕様書第1編1-1-19「建設副産物」において定める再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書は、コブリス・プラスを使用して作成し、施工計画書にその写しを添付して提出するものとする。

なお、施工計画書の作成が不要な工事及び記載内容に変更が生じた場合は、工事打合簿に添付して提出するものとする。

### 4 再生資源利用(促進)計画書等の掲示

受注者は、3において作成した再生資源利用(促進)計画書及び2において作成した確認結果票の写しを工事現場内の公衆の見やすい場所に掲示しなければならない。

### 5 建設発生土の運搬を行う者に対する通知

受注者は、建設発生土の搬出を他の者に委託しようとする場合、運搬を行う者に対し、再生資源利用促進計画書の内容及び3の確認結果を通知しなければならない。

### 6 建設発生土に係る受領書の交付

建設発生土を搬出した工事の受注者は、建設発生土の搬出が完了したときは、法令等に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め、受領書に記載された事項が再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認するとともに、監督職員から請求があった場合は、受領書の写しを提出しなければならない。

また、建設発生土を受け入れた工事の受注者は、受領書の交付を求められた際は、受領書を交付しなければならない。

### 7 再生資源利用(促進)実施書の作成

共通仕様書第1編1-1-19「建設副産物」において定める再生資源利用促進実施書及び再生資源利用実施書は、コブリス・プラスを使用して作成し、監督職員に提出するものとする。

### 8 作成書類の保管

受注者は、6において受領した受領書及び7において作成した再生資源利用(促進)実施書を工事の完成日から5年間保管するものとする。

# 第9条 その他の特記事項

本工事にかかるその他の特記事項は下表のとおりとする。

特記事項	特記事項の内容
低入札調査契約	低入札価格調査制度により落札された場合は、契約から14日以内に法定福利費を明示した工事打合簿を監督員へ提出すること。また、施工検査（工事段階検査……各工種）の実施について、施工計画書を基に打ち合わせをする。
法定外労災保険の契約	受注者は労働者災害補償保険法に基づく労災保険のほか法定外の労災保険の契約を締結しなければならない。保険証券等を監督職員に提示し、確認を受けること。
工事情報共有システムについて	この工事では工事情報共有システムを利用することを原則とする。 なお、通信環境が確保できない場合など、工事情報共有システム利用基準で対象外とすることができる場合に該当するときは、監督職員とシステムの利用について協議すること。 工事情報共有システム利用基準 <整備企画課HP> <a href="https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/hatarakikata.html">https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/hatarakikata.html</a>
工事書類の標準化	「土木工事共通仕様書（様式集）」の一部様式を含む県の工事関係書類については、県様式に加え国様式の提出も認めるものとする。 ただし、国様式の「工事名」欄には、「工事番号」と「工事名」を記載すること。 <整備企画課HP> <a href="https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/koujihyouiyunnka.html">https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/koujihyouiyunnka.html</a>
遠隔臨場による施工検査等	本工事は、通信環境を構築できない場合を除き、「建設現場の遠隔臨場に関する試行要領」に基づき施工検査等の遠隔臨場を実施する。 建設現場の遠隔臨場に関する試行要領 青森県県土整備部 <整備企画課HP> <a href="https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/enkakinio.html">https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/enkakinio.html</a>
施工体制の自己点検	受注者は、共通仕様書第1編1-1-10「施工体制台帳」において提出が義務付けられている施工体制台帳について、「青森県県土整備部建設工事施工体制点検要領」に基づき施工体制の自己点検を実施し、施工体制台帳並びに確認・点検した第1号様式、第2号様式、第3号様式及び第4号様式を監督職員に提出するものとする。 <整備企画課HP> <a href="https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/sekoutaisei.html">https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/sekoutaisei.html</a>
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第12条について	（法第9条の規定による「対象建設工事」の場合に限る。） 法第12条第1項の規定について、説明書は契約時に契約事務担当職員に提出するものとする。
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第18条について	（法第9条の規定による「対象建設工事」の場合に限る。） 法第18条第1項の規定による報告については、再資源化等が完了したとき、当該報告を監督職員に対して行うものとする。
「青森県リサイクル製品認定制度」に基づく認定リサイクル製品の使用について	認定リサイクル製品を使用する場合は、様式（28）に必要事項を記入のうえ、公衆の見やすい場所に掲示すること。
伐木・抜根材の有効利用	伐木、除根等により発生した伐木・抜根材を有用物として、有効利用する一般の希望者へ提供するので、伐木・抜根材を樹種・部位別に分別し、1～3m程度の長さで切断、1m未満のものを含めて集積し、整然と保管すること。 伐木・抜根材の発生情報を各県土整備事務所のホームページから公表するので、樹種・部位別の個数、重量、引渡期間、引渡場所、現場代理人の連絡先等を監督職員へ速やかに報告し、保管状況写真を提出すること。 引渡期間を経過した伐木・抜根材は、再資源化処理場へ搬出するなど適正に処理すること。
石綿障害予防規則に基づく工事	石綿障害予防規則に基づき、解体等の作業における保護具の装置、湿潤を保つ措置を行う費用、石綿の使用の有無を分析によって調査した場合に要する費用、特別の教育を請負者が実施する場合の費用については、当初積算では計上していないため、それらに要した費用について監督職員と協議の上、設計変更で見込むものとする。 また、石綿の使用の有無を分析によって調査する場合の工期の変更についても、契約書の関係条項に基づき適切に変更することとする。
完成検査申請等	完成検査実施予定の前月15日までに予定日を監督職員に報告のこと。
青森県県土整備部請負工事成績評定要領第4条5項について	（請負代金が500万円以上の工事の場合に限る。） 受注者は、工事施工において自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、又は地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、工事完了までに所定の様式26、27により提出できる。
暴力団員等による不当介入に対する通報・報告義務	受注者は、受注者及び下請負者に対して暴力団員等による不当介入があった場合は、警察及び発注者へ通報・報告しなければならない。また、警察の捜査上必要な協力を行うものとする。
舗装工事における工事記録の作成	青森県が管理する道路（道路法に基づく道路）について、新設・改築・維持・修繕の舗装工事を行う際は「舗装工事における工事記録作成要領」に基づき工事記録を作成し、工事完了後に監督職員へ提出すること。 ※工事着手前に監督職員から必要書類等（作成要領や提出様式の電子データ）の提供を受けること。

## ワンデーレスポンスの実施について

本工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。「ワンデーレスポンス」とは、受注者からの質問、協議への回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。

受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議を行うこと。

受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。

発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、受注者は協力すること。

## ウィークリースタンスの推進について

本工事は、受発注者協力のもと、建設業の働き方改革推進のため、ウィークリースタンス等の推進を図ることとし、下記の事項について工事着手前に受発注者間で共有し、工事を進めていくこととする。

1. 打ち合わせ時間の配慮  
打ち合わせは、勤務時間内におこなう。
2. 資料作成依頼の配慮  
資料作成依頼は、休日等に資料を作成しなければならない状況が発生しないよう十分に配慮する。
3. ワンデーレスポンスの再徹底  
問い合わせに対して、ワンデーレスポンスを徹底する。

## 青森県県土整備部発注工事におけるデジタル工事写真の黒板情報電子化について

デジタル工事写真の黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における黒板の記載情報の電子的記入および、工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。

本工事でデジタル工事写真の黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督職員の承諾を得たうえでデジタル工事写真の黒板情報電子化対象工事（以降、「対象工事」と称する）とすることができる。対象工事では、以下の1. から4. の全てを実施することとする。

1. 対象機器の導入  
受注者は、デジタル工事写真の黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等（以降、「使用機器」と称する）については、写真管理基準「2-2 撮影方法」に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性確認（改ざん検知機能）を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認（改ざん検知機能）は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト（CRYPTREC暗号リスト）」（URL「<https://www.cryptrec.go.jp/list.html>」）に記載している技術を使用していること。また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、本工事での使用機器について提示するものとする。

なお、使用機器の事例として、URL「<http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html>」記載の「デジタル工事写真の黒板情報電子化対応ソフトウェア」を参照されたい。ただし、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない。

2. デジタル工事写真における黒板情報の電子的記入  
受注者は、同条1. の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。黒板情報の電子的記入を行う項目は、写真管理基準「2-2 撮影方法」による。ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。

3. 黒板情報の電子的記入の取扱い

本工事の工事写真の取扱いは、写真管理基準に準ずるが、同条2. に示す黒板情報の電子的記入については、写真管理基準「2-5 写真編集等」で規定されている写真編集には該当しない。

4. 黒板情報の電子的記入を行った写真の納品

受注者は、同条2. に示す黒板情報の電子的記入を行った写真（以下、「黒板情報電子化写真」と称する。）を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。なお納品時に、受注者はURL（<http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html>）のチェックシステム（信憑性チェックツール）又はチェックシステム（信憑性チェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認することがある。

## 「流動性を高めた現場打ちコンクリートの活用に関するガイドライン」の取り扱いについて

1. 現場打ちの鉄筋コンクリート構造物におけるスランプ値の設定等

（1）現場の鉄筋コンクリート構造物の施工にあたっては、「流動性を高めた現場打ちコンクリートの活用に関するガイドライン（平成29年3月）」を基本とし、構造物の種類、部材の種類と大きさ、鋼材の配筋条件、コンクリートの運搬、打込み、締固め等の作業条件を適切に考慮し、スランプ値を設定するものとする。

ただし、一般的な鉄筋コンクリート構造物においては、スランプ値は12 cmとすることを標準とする。

（2）青森県県土整備部の土木工事共通仕様書及び設計図書等の関係図書に記載のある一般的な鉄筋コンクリート構造物のスランプ値は、8 cmを12 cmと読み替える。

※「一般的な鉄筋コンクリート構造物」とは、青森県県土整備部共通仕様書（参考資料）「レディーミクストコンクリート標準使用基準（土木工事）」**⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰**に示す構造物である。

2. 品質確認について

スランプ値12 cmの場合は、青森県県土整備部「土木工事共通仕様書」及び「ガイドライン」により、品質の確認を行うこととする。

スランプ値12 cmを超える場合は、青森県県土整備部「土木工事共通仕様書」、「ガイドライン」及び「コンクリート標準示方書（施工編）」等に基づき、受注者と協議して品質確認方法を定めることとする。

# 第10条 提出書類

## (1) 契約書に基づいて必ず提出する書類

提出先	名称	提出期日	部数	条項	備考
監督職員	工 事 工 程 表	契 約 締 結 後 14 日 以 内	1 部	3条	
監督職員	現 場 代 理 人 等 通 知 書	着 工 時	1 部	10条	
監督職員	工 事 履 行 報 告 書	毎月1回監督職員の指定する日	1 部	11条	毎月1部提出のこと
監督職員	完 成 届	工 事 完 成 の 日 か ら 5 日 以 内	1 部	31条	
監督職員	引 渡 書	工 事 完 成 検 査 合 格 後	1 部	31条	
監督職員	請 求 書	工 事 完 成 検 査 合 格 後	1 部	32条	

## (2) 契約書に基づいて必要に応じて提出する書類

提出先	名称	提出期日	部数	条項	備考
監督職員	請 負 代 金 内 訳 書	契 約 締 結 後 14 日 以 内	1 部	3条	3条(A)(B)適用の場合
監督職員	現 場 代 理 人 等 変 更 通 知 書	必 要 の 都 度	1 部	10条	
監督職員	材 料 確 認 書	必 要 の 都 度	1 部	13条	
監督職員	確 認 ・ 立 会 依 頼 書	必 要 の 都 度	1 部	14条	
監督職員	支 給 品 受 領 書	引 渡 し の 日 か ら 7 日 以 内	1 部	15条	
監督職員	貸 与 品 借 用 ( 返 納 ) 書	引 渡 し の 日 か ら 7 日 以 内	1 部	15条	
監督職員	工 期 延 期 届	必 要 の 都 度	1 部	21条	

## (3) 仕様書に基づいて必ず提出する書類

提出先	名称	提出期日	部数	条項	備考
監督職員	工 事 打 合 簿	必 要 の 都 度	1 部	第1編1-1-7	
監督職員	再 生 資 源 利 用 計 画 書	着 工 前 及 び 必 要 の 都 度	1 部	第1編1-1-19	
監督職員	再 生 資 源 利 用 促 進 計 画 書	着 工 前 及 び 必 要 の 都 度	1 部	第1編1-1-19	
監督職員	再 生 資 源 利 用 実 施 書	工 事 完 成 後 速 や か に	1 部	第1編1-1-19	
監督職員	再 生 資 源 利 用 促 進 実 施 書	工 事 完 成 後 速 や か に	1 部	第1編1-1-19	
監督職員	工 事 写 真	工事完成の日から5日以内及び 必 要 の 都 度	1 部 1 部	第1編1-1-21	工事写真全部(CD-R) 着工前・完成のみ
監督職員	施 工 管 理 図 表	工事完成の日から5日以内及び 必 要 の 都 度	1 部	第1編1-1-24	

## (4) 仕様書に基づいて必要に応じて提出する書類

提出先	名称	提出期日	部数	条項	備考
監督職員	施 工 計 画 書	着 工 前 及 び 必 要 の 都 度	1 部	第1編1-1-5	※1
監督職員	施 工 体 制 台 帳 施 工 体 系 図	下 請 負 契 約 締 結 後 速 や か に	1 部	第1編1-1-11	
監督職員	支 給 品 精 算 書	工 事 完 成 時 (完成前に精算可能な場合はその時点)	1 部	第1編1-1-17	
監督職員	現 場 発 生 品 調 書	引 き 渡 し 時	1 部	第1編1-1-18	
監督職員	火 薬 類 使 用 計 画 書	着 工 前 及 び 必 要 の 都 度	1 部	第1編1-1-28	非火薬品(破碎薬)含む
監督職員	事 故 報 告 書	発 生 時	1 部	第1編1-1-30	
監督職員	建 設 業 退 職 者 共 済 組 合 掛 金 収 納 書 ( 発 注 者 用 )	契約(当初・変更・下請)締結後1ヶ月以内	1 部	第1編1-1-41	

## (5) その他必要に応じて提出する書類

提出先	名称	提出期日	部数	条項	備考
監督職員	GX型耐震継手管の施工に関する講習の修了証	着 工 時	1 部		配置する配管工について

※1 請負金額1,000万円以上。(ただし、1,000万円未満でも監督職員が必要と認めたとき)

## 総 括 情 報 表

事務所名 設計書区分/番号 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系  設計書名	017 平川市2 (02 青森県) 2025-08-01		
	当世代	前世代	
前払率 工事種類 工種区分 施工地域・工事場所区分 現場環境改善費補正 一般管理費補正(契約保証) 緊急工事区分による補正 豪雪補正	前払金支出割合35%を超え(補正しない) 水道工事(水道実務必携基準) 開削工事及び小口径推進工事等 補正なし  金銭的保証を必要 補正なし する		

# 本工事内訳書

頁0003

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(冬期補正1.2%) (週休2日(月単位))	1	式			
配水管布設替工 (冬期補正1.2%) (週休2日(月単位))	1	式			
管材費	1	式			
ダクタイル鋳鉄管 GX形 S種 内面エポキシ粉体塗装 φ400×6.0m	9	本			管:
ダクタイル鋳鉄管 GX形 I種 内面エポキシ粉体塗装 φ400×6.0m	3	本			管:
GX形挿しロリング タッピンネジタイプ φ400	11	個			管:
GX形ライナー φ400	1	個			管:
接合セット (異径管・ソフトシール弁用) 400	17	個			
GX形曲管 φ400×90° DGXE	4	個			

# 本工事内訳書

頁0004

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
GX形二受T字管 粉体塗装 φ400×φ400	1	個			管:
GX形両受短管 φ400 DGXE	2	個			
GX形短管1号 φ400 DGXE GF 7.5k	1	個			
GX形両受ソフトシール仕切弁 φ400	3	個			管:
ソフトシール仕切弁(キャップ式) JWWA B 120 2種 (7.5K) 呼び径 400	1	個			
割T字管M型 ダクタイル鋳鉄管用 ダクタイル鋳鉄製・全周 パッキン 呼び径 400×400	1	個			
不断水仕切弁 φ400(DIP用)	1	基			管:
管帽鋳鉄管用 MCKP-KG 呼び径 400	2	個			
K形継輪 φ400 DKE	2	個			



# 本工事内訳書

頁0005

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
K形特殊押輪 φ 400 半数形 K形ワット	4	組			
材料費	1	式			
フランジ接合材 φ 400 GF 7.5k	1	組			
フランジ接合材 φ 400 RF 7.5k	1	組			
仕切弁筐 座代共 H=1200 青	4	箇所			
ポリスリーブ φ 400 ゴムバンド含	75.9	m			
埋設表示シート 水道用ダブル W=150 アルミ	75.5	m			
管明示テープ φ 400 水道用	119.5	m			
労務費（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））	1	式			

# 本工事内訳書

頁0006

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
铸铁管吊込据付(機械) (冬期補正1.2%) (週休2日(月単位)) 400mm	73.6	m			代価第1号 「水道事業実務必携」 一編-2章-3節-1
铸铁管切断・溝切り加工工 φ 400mm GX形/同時	9	口			
铸铁管溝切加工工 φ 400mm (パイプ 切削切断機)	1	口			
铸铁管切断 (冬期補正1.2%) (週休2日(月単位)) 口径400mm	3	箇所			代価第2号 【土地改良工事積算基準(土木)(R6)】 標準歩掛 7-⑧
GX形継手接合 直管 (冬期補正1.2%) (週休2日(月単位)) 400mm	12	口			代価第3号 「水道実務必携」 (一編) -2-3-8
GX形継手接合 異形管 (冬期補正1.2%) (週休2日(月単位)) 400mm	17	口			代価第4号 「水道実務必携」 (一編) -2-3-8
GX継手挿口加工取付 タップンねじ式 (冬期補正1.2%) (週休2日(月単位)) 400mm	11	口			代価第5号 「水道事業実務必携」 一編-2章-3節-10
メカニカル継手工 (冬期補正1.2%) (週休2日(月単位)) 呼び径400mm 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	6	口			代価第6号 【水道事業実務必携(R6)】 第一編-第2章-第3節-54頁
フランジ継手工 (冬期補正1.2%) (週休2日(月単位)) 呼び径400mm JWWA7.5K(F12)	2	口			代価第7号 【水道事業実務必携(R6)】 第一編-第2章-第3節-56頁

# 本工事内訳書

頁0007

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁設置 機械 縦型（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位）） 400mm	4	基			代価第8号 「水道事業実務必携」一編-2章-9節-1
ねじ式弁管設置工 A, B形1号（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位）） 蓋30kg未満 受枠30以上60kg未満	4	箇所			代価第9号 「水道事業実務必携」一編-2章-9節-5
不断水連絡工 φ400×φ400 DIP用	1	箇所			
不断水仕切弁設置工 φ400	1	箇所			
ホリェフレンスリーブ被覆工（手間） 400mm	75.9	m			「水道事業実務必携」一編-2章-3節-13
埋設表示テープ 取付（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位）） 150幅	75.5	m			代価第10号
鋳鉄管明示テープ工（手間） 天端明示 有（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位）） 400x6000	75.9	m			代価第11号 「水道事業実務必携」一編-2章-3節-15
既設管撤去（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位）） φ400	58.9	m			代価第12号 【水道事業実務必携(R6)】第一編-第2章-第10節-106頁
既設管撤去切断工（鋳鉄(FC)）（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位）） エンジンカッター使用 呼び径400mm	10	口			代価第13号 【水道事業実務必携(R6)】第一編-第2章-第10節-106頁

# 本工事内訳書

頁0008

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鑄鉄管継手取外し工(K形) (冬期補正1.2%) (週休2日(月単位)) 呼び径400mm	10	口			代価第14号 【水道事業実務必携(R6)】 第一編-第2章-第10節-107頁
金属くず運搬工 (冬期補正1.2%) (週休2日(月単位))	2	回			施工第1号 【土木工事標準積算基準書(R6)】 1編-2章-③
金属くず処分工	4.2	t			処:
土工費 (本管) (冬期補正1.2%) (週休2日(月単位))	1	式			
舗装版切断 (冬期補正1.2%) (週休2日(月単位)) アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	160	m			施工第2号 【土木工事標準積算基準書(R6)】 4編-3章-③
舗装版取壊し工 (冬期補正1.2%) (週休2日(月単位)) As殻	140	m <sup>2</sup>			代価第15号 「水道事業実務必携」 二編-1章-1節-3
As塊殻運搬工(週休2日(月単位))	6	m <sup>3</sup>			代価第16号 「水道事業実務必携」 二編-1章-1節-7
As殻処分工 As殻	14	t			処:
人力掘削 (冬期補正1.2%) (週休2日(月単位))	40	m <sup>3</sup>			施工第3号 【土木工事標準積算基準書(R6)】 2編-1章-③

# 本工事内訳書

頁0009

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））	200	m3			代価第17号 「水道事業実務必携」二編-1章-1節-1
埋戻工（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））	40	m3			代価第18号
砂 路盤用	70	m3			参考数量
埋戻し（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位）） 小規模土工 バックホウ0.45m3	118	m3			代価第19号
残土運搬工（週休2日（月単位））	120	m3			代価第20号 「水道事業実務必携」二編-1章-1節-6
凍上抑制層（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位）） 路盤用砂 t=12cm	20	m <sup>2</sup>			代価第21号 「水道事業実務必携」二編-1章-1節-4
下層路盤工（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位）） RC-40 t=30cm	140	m <sup>2</sup>			代価第22号 「水道事業実務必携」二編-1章-1節-4
上層路盤工（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位）） C-20 t=12cm	140	m <sup>2</sup>			代価第23号 「水道事業実務必携」二編-1章-1節-4
仮復旧工（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位）） ⑤再生密粒度As（13）	140	m <sup>2</sup>			代価第24号 「水道実務必携」（二編）-1-1-8

# 本工事内訳書

頁0010

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留工（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位）） 建込・引抜 軽量鋼矢板 H=2.0m	115.8	m			代価第25号 「水道事業実務必携」 一編-2章-2節-2 建込・引抜
土留工（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位）） 建込・引抜 軽量鋼矢板 H=2.5m	26	m			代価第26号 「水道事業実務必携」 一編-2章-2節-2
基礎砕石工（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））	4.8	m <sup>2</sup>			代価第27号 【土木工事標準積算基準書（道路編）（R6）】 IV-4-①-25
型枠（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））	7	m <sup>2</sup>			施工第4号 【土木工事標準積算基準書（R6）】 2編-4章-②
コンクリート工（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位）） ②18-8-40 W/C≤60% t=10cm	2	m <sup>3</sup>			施工第5号 【土木工事標準積算基準書（R6）】 2編-4章-①
土工事（本復旧）（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））	1	式			
舗装版切断（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位）） アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	80	m			施工第2号 【土木工事標準積算基準書（R6）】 4編-3章-③
舗装版取壊し工（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位）） As殻	110	m <sup>2</sup>			代価第15号 「水道事業実務必携」 二編-1章-1節-3
As塊殻運搬工（週休2日（月単位））	4	m <sup>3</sup>			代価第16号 「水道事業実務必携」 二編-1章-1節-7

# 本工事内訳書

頁0011

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
As殻処分工 As殻	8	t			処:
管路掘削（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））	2.2	m3			代価第17号 「水道事業実務必携」二編-1章-1節-1
残土運搬工（週休2日（月単位））	2.2	m3			代価第20号 「水道事業実務必携」二編-1章-1節-6
不陸整正（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位）） 補足材無し	110	m2			代価第28号 「水道事業実務必携」二編-1章-1節-5
表層工（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位）） ⑤再生密粒度As 20F t=5cm	110	m2			施工第6号 【土木工事標準積算基準書(R6)】4編-1章-②
外側線	131	m			代価第29号
【 直接工事費計 】					
共通仮設費率額	1	式			
現場環境改善費	1	式			

# 本工事内訳書

頁0012

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費積上額	1	式			
技術管理費	1	式			内訳第1号
【 共通仮設費計 】					
【 純工事費 】					
現場管理費率額	1	式			
【 現場管理費計 】					
【 工事原価 】					
一般管理費率額	1	式			
【 一般管理費計 】					



# 本工事内訳書

[illegible]

# 施工内訳表

式

[illegible]

鑄鉄管吊込据付(機械) (冬期補正1.2%) (週休2日(月単位))  
 400mm

施工代価表

代価第1号
 頁0015

「水道事業実務必携」 一編-2章-3節-1
 10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工 (冬期補正1.2%) (週休2日(月単位))	0.21	人			
普通作業員 (冬期補正1.2%) (週休2日(月単位))	0.31	人			
トラックレン賃料 ヲチス・油圧伸縮ゾブ型4.9t吊	0.29	日			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

鑄鉄管切断（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））  
 口径400mm

施工代価表

代価第2号
 頁0016

【土地改良工事積算基準(土木)(R6)】標準歩掛 7-⑧
 1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））	0.06	人			
特殊作業員（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））	0.16	人			
普通作業員（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））	0.21	人			
諸雑費	1	式			労務費の10%とする
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））	0.1	人			
普通作業員（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））	0.1	人			
諸雑費	1	式			労務費の1% を上限とする
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））	0.12	人			
普通作業員（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））	0.12	人			
諸雑費	1	式			労務費の1% を上限とする
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

GX継手挿口加工取付 タッピンねじ式（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））  
400mm

施工代価表

代価第5号 頁0019

「水道事業実務必携」一編-2章-3節-10 1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））	0.05	人			
普通作業員（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））	0.05	人			
諸雑費	1	式			労務費の5% を上限とする
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

メカニカル継手工（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））  
呼び径400mm 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を  
行わない 耐震型補強金具使用しない

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））  割増単価非公表の為割増無し	0.115	人			0.1*1.15*1*1
普通作業員（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））	0.115	人			0.1*1.15*1*1
諸雑費	1	式			労務費の1%を上限とする
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			



フソジ繼手工（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））  
呼び径400mm JWWA7.5K（F12）

施工代価表

【水道事業実務必携（R6）】第一編-第2章-第3節-56頁 1口当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））  割増単価非公表の為割増無し	0.12	人			
普通作業員（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））	0.12	人			
諸雑費	1	式			労務費の1%を上限とする
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄製仕切弁設置 機械 縦型（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））  
 400mm

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））	0.41	人			
普通作業員（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））	1.13	人			
トラックレン賃料 ヲチス・油圧伸縮ゾブ型4.9t吊	0.29	日			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

蓋30kg未満 受杵30以上60kg未満

## 代価第9号

頁0023

「水道事業実務必携」一編-2章-9節-5

1 箇所 当り

[illegible]

埋設表示テープ 取付（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））  
150幅

## 施工代価表

代価第10号

頁0024

1 m 当り

[illegible]

鑄鉄管明示ター工（手間） 天端明示 有（冬期補正1.2%）（週休2日  
（月単位））  
400x6000

## 施工代価表

代価第11号

頁0025

「水道事業実務必携」一編-2章-3節-15

100 m 当り

[illegible]

既設管撤去（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））  
φ 400

施工代価表

【水道事業実務必携(R6)】第一編-第2章-第10節-106頁 10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））	0.126	人			0.21*0.6
普通作業員（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））	0.186	人			0.31*0.6
トラックレン賃料 ヲス・油圧伸縮ゾブ型4.9t吊	0.174	日			0.29*0.6
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

既設管撤去切断工(鑄鉄(FC)) (冬期補正1.2%) (週休2日(月単位))  
エンジンカッター使用 呼び径400mm

施工代価表

【水道事業実務必携(R6)】 第一編-第2章-第10節-106頁 1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員 (冬期補正1.2%) (週休2日(月単位))	0.025	人			0.07*0.35
普通作業員 (冬期補正1.2%) (週休2日(月単位))	0.077	人			0.22*0.35
諸雑費	1	式			労務費の30%を上限とする
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管継手取外し工(K形) (冬期補正1.2%) (週休2日(月単位))  
呼び径400mm

## 施工代価表

代価第14号

頁0028

【水道事業実務必携(R6)】 第一編-第2章-第10節-107頁

1 口 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））					0.1*1*0.6
割増単価非公表の為割増無し	0.06	人			
普通作業員（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））					0.1*1*0.6
	0.06	人			
諸雑費					労務費の1%を上限とする
	1	式			
【 合計 】					
	1	口			
【 単位当り 】					
	1	口			



舗装版取壊し工（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））  
As殻

施工代価表

代価第15号 頁0029

「水道事業実務必携」二編-1章-1節-3 100 m<sup>2</sup> 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））	0.42	人			
普通作業員（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））	0.63	人			
バックホ運転費[標準型・排対型(1次)]（週休2日（月単位）） 山積0.28m3[平0.2]	3.35	h			「水道事業実務必携」二編-1章-1節-3(26表)
諸雑費	1	式			端数処理
【 合計 】	100	m <sup>2</sup>			
【 単位当り 】	1	m <sup>2</sup>			

「水道事業実務必携」二編-1章-1節-7

10 m3 当り

[illegible]

施工代価表

「水道事業実務必携」二編-1章-1節-1 100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））	1.9	人			
普通作業員（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））	5	人			
バックホ運転費[標準型・排対型(2次)](週休2日（月単位）） 山積0.28m3[平0.2]	11.1	h			「水道事業実務必携」二編-1章-1節-1(6表)
諸雑費	1	式			端数処理
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

施工代価表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホリ運転費〔標準型・排対型(2次)〕(週休2日(月単位)) 山積0.28m3〔平0.2〕	7.6	h			「水道事業実務必携」二編-1章-1節-1(6表)
土木一般世話役（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））	2.5	人			バックホリ投入補助
普通作業員（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））	3.8	人			バックホリ投入補助
普通作業員（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））	7	人			タコ締固め
諸雑費	1	式			端数処理
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

埋戻し（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））  
小規模土工 バックホウ0.45m3

施工代価表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ運転(週休2日(月単位)) 排対型 油圧式クローラ型0.45m3	0.011	日			
締固め（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位）） タンバ 60～80kg	1	m3			
普通作業員（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））	0.04	人			
その他	1	式			(労)*0.26
【 合計 】	1	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

[illegible]

凍上抑制層（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））  
路盤用砂 t=12cm

施工代価表

代価第21号 頁0035

「水道事業実務必携」 二編-1章-1節-4 100 m<sup>2</sup> 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））	0.78	人			
路盤用砂	15.24	m3			100x0.12x1.27
クワ 運転（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位）） 60～80kg	0.45	日			「水道実務必携」（二編）-1-1-4(33表
諸雑費	1	式			端数処理
【 合計 】	100	m <sup>2</sup>			
【 単位当り 】	1	m <sup>2</sup>			

下層路盤工（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））  
RC-40 t=30cm

施工代価表

代価第22号 頁0036

「水道事業実務必携」 二編-1章-1節-4 100 m<sup>2</sup> 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））	1.56	人			0.78x2
再生クランチャレン RC-40	38.1	m3			100x0.30x1.27
クンパ 運転（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位）） 60～80kg	0.9	日			「水道実務必携」（二編）-1-1-4(33表 0.45x2
諸雑費	1	式			端数処理
【 合計 】	100	m <sup>2</sup>			
【 単位当り 】	1	m <sup>2</sup>			



上層路盤工（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））  
C-20 t=12cm

施工代価表

代価第23号 頁0037

「水道事業実務必携」 二編-1章-1節-4 100 m<sup>2</sup> 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））	0.78	人			
クッシャレン C-20	15.24	m3			100x0.12x1.27
クッパ 運転（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位）） 60～80kg	0.45	日			「水道実務必携」（二編）-1-1-4(33表
諸雑費	1	式			端数処理
【 合計 】	100	m <sup>2</sup>			
【 単位当り 】	1	m <sup>2</sup>			

仮復旧工（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））  
⑤再生密粒度As（13）

施工代価表

代価第24号 頁0038

「水道実務必携」（二編）-1-1-8 100 m<sup>2</sup> 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））	0.4	人			1x100/D（D=250）
特殊作業員（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））	0.8	人			2x100/D
普通作業員（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））	1.6	人			4x100/D
再生加熱アスファルト混合物 ② 再生密粒度（13）AS=5.0～7.0%	7.544	t			100x0.03x2.35x1.07
振動ロータリ運転〔ハットカト式〕（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位）） 0.5～0.6t	0.4	日			「水道実務必携」（二編）-1-1-8（59表）100/D
振動コンパクタ運転〔前進型〕（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位）） 40～60kg	0.8	日			「水道実務必携」（二編）-1-1-8（59表）2x100/D
諸雑費	1	式			（労+機）の6%を上限とする
【 合計 】	100	m <sup>2</sup>			
【 単位当り 】	1	m <sup>2</sup>			

土留工（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））  
建込・引抜 軽量鋼矢板 H=2.0m

施工代価表

代価第25号 頁0039

「水道事業実務必携」 一編-2章-2節-2 100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））	2.9	人			2.0+0.9
特殊作業員（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））	2.9	人			2.0+0.9
普通作業員（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））	8.7	人			6.0+2.7
バックホウ運転費[標準型・クレーン機能付・排対型（1次）]（週休2日（月単位）） 山積0.45m3[平0.35]2.9t吊	17.8	h			機械単価表-1 11.6+6.2
諸雑費	1	式			端数処理
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

土留工（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））  
建込・引抜 軽量鋼矢板 H=2.5m

施工代価表

代価第26号 頁0040

「水道事業実務必携」 一編-2章-2節-2 100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））	3.3	人			2.0+0.9
特殊作業員（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））	3.3	人			2.4+0.9
普通作業員（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））	9.9	人			7.2+2.7
バックホウ運転費[標準型・クレーン機能付・排対型（1次）]（週休2日（月単位）） 山積0.45m3[平0.35]2.9t吊	19	h			機械単価表-1 12.5+6.5
諸雑費	1	式			端数処理
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

【土木工事標準積算基準書（道路編）（R6）】Ⅳ-4-①-25

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））	0.2	人			
特殊作業員（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））	0.2	人			
普通作業員（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））	2.4	人			
[基礎砕石工]小型バックホウ(クローラ型)運転（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位）） 標準型・排出ガス対策型(第1次基準値) 山積0.08m3(平積0.06m3)	0.6	日			
油圧クラムシェル運転費[テレスコピック式・クローラ型](週休2日（月単位）） 平積0.4m3	3.4	h			
諸雑費	1	式			労務費の4%を上限とする
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

不陸整正（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））  
補足材無し

施工代価表

「水道事業実務必携」二編-1章-1節-5 100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））	0.58	人			
振動ローリ運転〔搭乗式・コンパント型・排対型（1次）〕（週休2日（月単位）） 3～4 t	0.16	日			「水道実務必携」（二編）-1-1-5（41表）
クレーン運転（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位）） 60～80kg	0.16	日			「水道実務必携」（二編）-1-1-5（41表）
諸雑費	1	式			端数処理
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

施工代価表

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪地 [手間のみ] ペイント式(車載式)実線 15cm 制約なし K2=1	1,000	m			71*1
トラフィックペイント 溶剤型常温白	50	L			ロス分含む
ガラスビーズ JISR3301	39	kg			ロス分含む
軽油 ミニローリ渡(パトロール給油)	30	L			
諸雑費	1	式			材料費の3%とする
【 合計 】	1,000	m			
【 単位当り 】	1	m			
昼間施工 豪雪地					
時間的制約なし 供用区間					

## 施工代価表

1000 m 当り

[illegible]



施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工	3	人			
普通作業員	3	人			
器具損料及び諸雑費	1	式			労務費の20% を上限とする
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工パッケージ

【土木工事標準積算基準書(R6)】1編-2章-③ 積算単位：回

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	13			
K1 東京	トラック[クレーン装置付] 2t積2.0t吊	13			
R 東京	労務	81.97			
R1 東京	運転手(特殊)(週休2日(月単位))	41.44			
R2 東京	普通作業員（冬期補正1.2%）（週休2日(月単位)）	40.53			
Z 東京	材料	5.03			
Z1 東京	軽油 ミニローリ渡(ハートローリ給油)	5.03			
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：017 平川市2（02 青森県）／2025-08-01）				
	標準単価				

舗装版切断（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））  
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

【土木工事標準積算基準書(R6)】4編-3章-③ 積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	6.29			
K1 東京	コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式] 切削深20cm級 フレート径56cm	4.25			
R 東京	労務	54.24			
R1 東京	特殊作業員（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））	18.9			
R2 東京	土木一般世話役（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））	9.56			
R3 東京	普通作業員（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））	8.2			
Z 東京	材料	39.47			
Z1 東京	コンクリートカッタフレート フレート径 56cm(22インチ)	36.63			
Z2 東京	ガソリン レギュラー(スタント渡)	1.92			

舗装版切断（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））  
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

【土木工事標準積算基準書(R6)】4編-3章-③ 積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：017 平川市2（02 青森県）／2025-08-01）				
	標準単価				

施工パッケージ

【土木工事標準積算基準書(R6)】2編-1章-③ 積算単位：m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	0			
R 東京	労務	100			
R1 東京	普通作業員（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））	100			
Z 東京	材料	0			
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：017 平川市2（02 青森県）／2025-08-01）				
	標準単価				

施工パッケージ

【土木工事標準積算基準書(R6)】2編-4章-②

積算単位：m2

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	0			
R 東京	労務	100			
R1 東京	型わく工（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））	45.22			
R2 東京	普通作業員（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））	30.52			
R3 東京	土木一般世話役（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））	11.22			
Z 東京	材料	0			
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：017 平川市2（02 青森県）／2025-08-01）				
	標準単価				

コンクリート工（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））  
②18-8-40 W/C≤60% t=10cm

施工パッケージ

施工第5号 頁0051

【土木工事標準積算基準書(R6)】2編-4章-① 積算単位：m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	4.5			
K1 東京	バックホウ賃料(クロー型クレーン付) 山積0.8m32.9t吊排カース2基準	4.25			
R 東京	労務	39.86			
R1 東京	普通作業員（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））	12.89			
R2 東京	特殊作業員（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））	11.04			
R3 東京	運転手(特殊)（週休2日（月単位））	6.76			
R4 東京	土木一般世話役（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））	6.47			
Z 東京	材料	55.64			
Z1 東京	生コンクリート 土木②・港湾⑤18-8-40W/C≤60%	53.64			

コンクリート工（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））  
②18-8-40 W/C≦60% t=10cm

施工パッケージ

施工第5号 頁0052

【土木工事標準積算基準書(R6)】2編-4章-① 積算単位：m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
Z2  東京	軽油 ミニローリ渡（ハートローリ給油）	1.89			
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：017 平川市2（02 青森県）／2025-08-01）				
	標準単価				



表層工（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））

⑤再生密粒度As 20F t=5cm

施工パッケージ

施工第6号

頁0053

【土木工事標準積算基準書(R6)】4編-1章-②

積算単位：m2

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	1. 81			
K1 東京	アスファルトフィニッシュ賃料(ホイル型) 舗装幅1.4～3.0m排ガス(第3基準)	1. 21			
K2 東京	振動ロー賃料(搭乗式コンバインド型) 質量3～4t排出ガス対策型(2次基準)	0. 25			
K3 東京	タイヤロー賃料 3～4t 排出ガス対策型	0. 22			
R 東京	労務	13. 91			
R1 東京	普通作業員（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））	4. 96			
R2 東京	特殊作業員（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））	3. 41			
R3 東京	運転手(特殊)(週休2日（月単位））	3. 36			
R4 東京	土木一般世話役（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））	1. 15			

表層工（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））

⑤再生密粒度As 20F t=5cm

施工パッケージ

施工第6号

頁0054

【土木工事標準積算基準書(R6)】4編-1章-②

積算単位：m2

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
Z 東京	材料	84.28			
Z1 東京	再生加熱アスファルト混合物 ⑤ 再生密粒度(20F) AS=6.0～8.0%	76.98			
Z2 東京	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	7.05			
Z3 東京	軽油 ミニローリ渡（ハートローリ給油）	0.24			
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：017 平川市2（02 青森県）／2025-08-01）				
	標準単価				

# 単価調書

頁0055

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【労務費】					
土木一般世話役（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））	12.163	人			
型わく工（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））	1.082	人			
普通作業員	0.3	人			
普通作業員（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））	78.074	人			
特殊作業員（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））	15.711	人			
運転手（一般）（週休2日（月単位））	9.893	人			
運転手（特殊）（週休2日（月単位））	12.131	人			
配管工	0.3	人			

単価調書

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位））	8.02	人			
配管工（冬期補正1.2%）（週休2日（月単位）） 割増単価非公表の為割増無し	1.53	人			
【損料・賃料】					
アスファルトフィニッシュ賃料（ホイール型） 舗装幅1.4～3.0m排ガス（第3基準）	0.165	日			
コンクリートカッター〔バキューム式・湿式〕 切削深20cm級 フレート径56cm	1.536	供用日			
タイヤローラ賃料 3～4t 排出ガス対策型	0.132	日			
タンパ（ランマ）賃料 質量60～80kg	3.471	日			
タンパ 及びランマ〔ランマ〕 質量60～80kg	4.865	供用日			令和7年度版建設機械等損料表08-7
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級	12.762	供用日			令和7年度版建設機械等損料表03-1

単価調書

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック代損耗費 良好 2～3t積	12.762	供用日			
トラクタイン及びクラムシェル[油圧クラムシェル・テレスコピック式] バケット容量(平積0.4m3)	0.163	h			令和7年度版建設機械等損料表02-25
トラック[クレーン装置付] 2t積2.0t吊	0.833	供用日			
トラッククレーン賃料 リフス・油圧伸縮シブ型4.9t吊	4.319	日			
バックホウ(クローラ型)[標準型・クレーン機能付・排対型(1次)] 標準バケット容量(山積0.45/平積0.35m3)吊能力2.9t	25.552	h			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(1次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)	8.375	h			令和7年度版建設機械等損料表02-9
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)	25.484	h			令和7年度版建設機械等損料表02-9
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.45/平積0.35m3)	2.129	供用日			令和7年度版建設機械等損料表02-9
バックホウ賃料(クローラ型クレーン付) 山積0.8m32.9t吊排対2基準	0.258	日			

単価調書

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型バ ッ ク 枙 (ｸﾛｰﾗ型) [標準型・排対型 (1次基準)]  標準バ ッ ケ ッ ト 容量 (山積0.08/平積0.06m3)	0.049	供用日			令和7年度版建設機械等損料表02-1
振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ [前進型]  機械質量40～60kg	1.568	供用日			令和7年度版建設機械等損料表08-7
振動ﾛｰﾗ (舗装用) [ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]  運転質量0.5～0.6t	0.689	供用日			令和7年度版建設機械等損料表08-3
振動ﾛｰﾗ賃料 (搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型)  質量3～4t排出ｶﾞｽ対策型 (2次基準)	0.268	日			
振動ﾛｰﾗ賃料 (搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型)  質量3～4t排出ｶﾞｽ対策型 (2次基準)	0.143	日			
【材料費】					
GX形両受短管  φ 400 DGXE	2	個			
GX形曲管  φ 400×90° DGXE	4	個			
GX形短管1号  φ 400 DGXE GF 7.5k	1	個			

# 単価調書

頁0059

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
K形特殊押輪 φ 400 半数形 K形ワイド	4	組			
K形継輪 φ 400 DKE	2	個			
アスファルト乳剤 PK-3 フォライムコート用	137.214	L			
カソリン レギュラー(スタンド 渡)	0.704	L			
カソリン レギュラー(スタンド 渡)	33.584	L			
カソリン(公共) レギュラーカソリン スタンド	18.29	L			
ガラスビーズ JISR3301	5.109	kg			
クラッシュラン C-20	21.336	m3			
コンクリートカッタープレート プレート 径 56cm(22インチ)	0.6	枚			

# 単価調書

頁0060

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ソフトシール仕切弁(キャップ式) JWWA B 120 2種 (7.5K) 呼び径 400	1	個			
トラフィックペイント 溶剤型常温白	6.55	L			
フランジ接合材 φ 400 GF 7.5k	1	組			
フランジ接合材 φ 400 RF 7.5k	1	組			
ポリエチレンスリーブ被覆工 (手間) 400mm	75.9	m			「水道事業実務必携」一編-2章-3節-13
ポリスリーブ φ 400 ゴムバンド含	75.9	m			
不断水仕切弁設置工 φ 400	1	箇所			
不断水連絡工 φ 400×φ 400 DIP用	1	箇所			
仕切弁筐 座代共 H=1200 青	4	箇所			



# 単価調書

頁0061

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
再生クラッシュラン RC-40	53.34	m3			
再生加熱アスファルト混合物 ② 再生密粒度(13) AS=5.0～7.0%	10.562	t			
再生加熱アスファルト混合物 ⑤ 再生密粒度(20F) AS=6.0～8.0%	13.728	t			
割T字管M型 ダクタイル鋳鉄管用 ダクタイル鋳鉄製・全周パッキン 呼び径 400×400	1	個			
埋設表示シート 水道用ダブル W=150 アルミ	75.5	m			
接合セット（異径管・ソフトシール弁用） 400	17	個			
生コンクリート 土木②・港湾⑤18-8-40W/C≤60%	2.106	m3			
砂 路盤用	70	m3			
管帽鋳鉄管用 MCKP-KG 呼び径 400	2	個			

# 単価調書

頁0062

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管明示テープ φ 400 水道用	119.5	m			
路盤用砂	3.048	m3			
軽油	2.65	L			建設物価 P789 積算資料 P258
軽油 ミニローリ渡(ハ° トロール給油)	13.059	L			
軽油 ミニローリ渡(ハ° トロール給油)	690.334	L			
軽油(税込み)(公共) ハ° トロール給油	69.962	L			
鋳鉄管切断・溝切り加工工 φ 400mm GX形/同時	9	口			
鋳鉄管溝切加工工 φ 400mm (ハ° イ° 切削切断機)	1	口			
【市場単価他】					

# 単価調書

頁0063

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪地 [手間のみ] ペイント式(車載式)実線 15cm 制約なし K2=1	131	m			
【処分費】					
As殻処分工 As殻	22	t			処:
金属くず処分工	4.2	t			処:
【管材費】					
GX形ライナー φ 400	1	個			管:
GX形両受ソフトシール仕切弁 φ 400	3	個			管:
GX形二受T字管 粉体塗装 φ 400×φ 400	1	個			管:
GX形挿しロリング タッピンネジタイプ φ 400	11	個			管:

單価調書

頁0064

[illegible]